UP

Design von Ramos & Bassols.

Referenz

4452.

Anwendung

Deckenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Up ist eine Deckenleuchte für flächendeckende Lichtinstallationen und verfügt über ein neues LED-System für eine besonders flache Lichtstreuung. Die von Ramos und Bassols entworfene Leuchte zeichnet sich durch die Integration ihrer komplette Ausstattung in einem nur 7 cm hohen Aufbau aus.

Diffusor

Diffuser aus Polycarbonat

Materialien


Diffuser: Polycarbonat
Körper: Alu
Decke-Unterstützung: Stahl

Finish

4452-18 Graphit-grau (RAL 7016)

4452-93 Weiss (RAL 9016)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

1 x LED PLATE 50W 900mA

Total 50,0 W

A



Lichtquelle: 2700K CRI >90 4000 lm 77 lm/W
Leuchte: 3796 lm 73 lm/W
Incl. Driver: CC - Constant Current 900 mA 110-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung DALI 1-10V PUSH
Optionale Regulierung: Casambi

Physische

1 Box / 0,17 x 0,42 x 1,31 m. / Vol. 0,1045 m³ /
Bruttogewicht 15,6 kg. / Nettogewicht 14,0 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen


Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

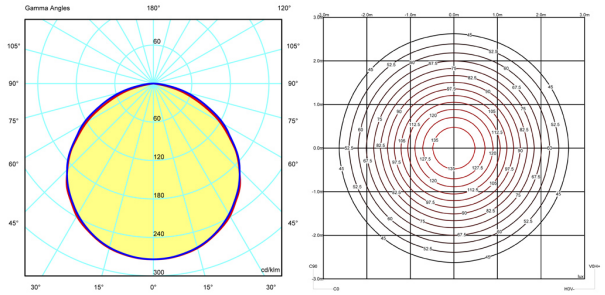

Zertifikate

IP20 Dimmable LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com