Occhio


Sito basso VOLT
Datenblatt

LED Bodenleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf und einseitigem Lichtaustritt. Wahlweise mit sphärischem Glas (Sito) oder flachem Glas (Sito R) mit innenliegender Linse erhältlich, die Lichtwirkung ist beim Kauf wählbar. Die Leuchte ist dank der fast unsichtbaren Trennung der beiden Kugelhälften frei drehbar (mit Anschlag) und aus der Senkrechten um bis zu 45° schwenkbar.

Die Bodenleuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Dank der optional erhältlichen Bodenverankerung auch auf losem Untergrund montierbar. Anschluss an 230 V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

Weitere Versionen: Sito giro, Sito lato (Deckenleuchte), Sito verticale, Sito giù, Sito lato (Wandleuchte), Sito palo (Pollerleuchte)



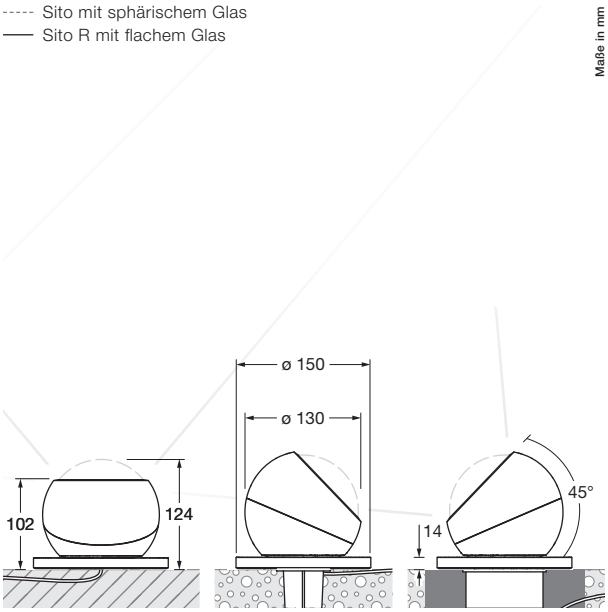



technische Daten Sito basso VOLT

Eigenschaften	Material	Aluminium, lackiert, optisches Glas
	Drehbereich	360° (mit Anschlag und fixierbar)
	Beweglichkeit head	45° (mit Anschlag)
	Gewicht	3,2 kg (Erdspiess 0,6 kg, Erdanker 2,3 kg)
Oberfläche	head	weiß matt, weiß glanz, schwarz matt
	base	weiß matt, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienz	A
	Leistung	18 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K
	empfohlener Einsatz	Außenbereich und Feuchtraum
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	zulässige Betriebsbedingung	– 20°C bis + 40°C

*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim**

Sito basso VOLT
Sito Lichtwirkungen

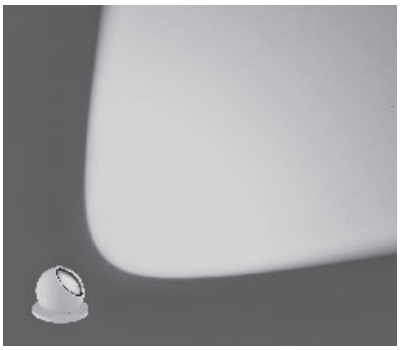





C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom: perfect color 18 W 1100 lm

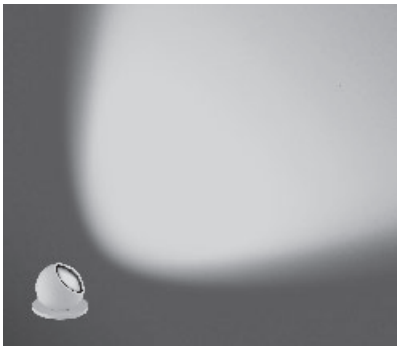





S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 18 W 980 lm

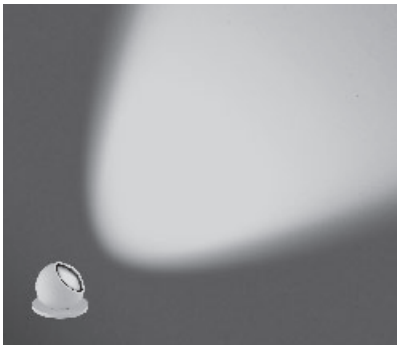





S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts: sphärisches Glas
kleine Linse medium
Fresnel Linse

Lichtstrom: perfect color 18 W 870 lm

Sito basso VOLT
Sito R Lichtwirkungen

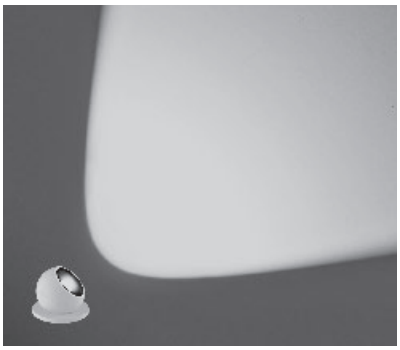





C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: flaches Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom: perfect color 18 W 1100 lm

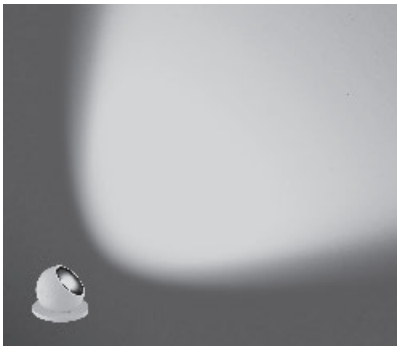





S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: flaches Glas
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 18 W 980 lm

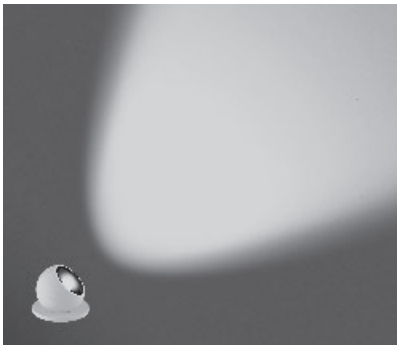



S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)


inserts: flaches Glas
kleine Linse medium
Fresnel Linse


Lichtstrom: perfect color 18 W 870 lm

Sito basso VOLT
Montagezubehör

Erdanker
zum Verguss in Beton

Breite: 95 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 95 mm




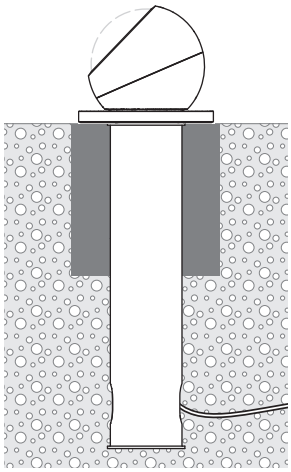

Erdspieß
Befestigung in losem Untergrund
(bspw. Erde, Kies)


Höhe: 267 mm
Durchmesser: 60 mm



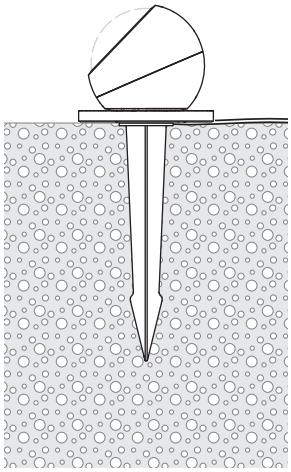


Sito basso VOLT
mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener
Außenverteilerdose

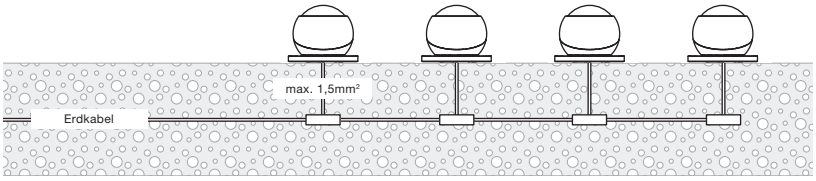

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

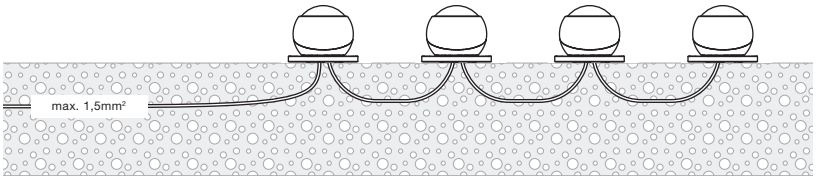

Occhio air module in Schalterdose
oder Verteilerkasten

air

max. 4 Leuchten

