Occhio


Sito palo VOLT
Datenblatt

LED Pollerleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf (einstellbar um 45° nach links und rechts) und einseitigem Lichtaustritt (45°). Wahlweise mit sphärischem Glas (Sito) oder flachem Glas (Sito R) mit innenliegender Linse erhältlich, die Lichtwirkung ist beim Kauf wählbar.

Die Leuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Dank der optional erhältlichen Bodenverankerung auch auf losem Untergrund montierbar. Anschluss an 230 V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

Weitere Versionen: Sito giro, Sito lato (Deckenleuchte), Sito verticale, Sito giù, Sito lato (Wandleuchte), Sito basso (Bodenleuchte)



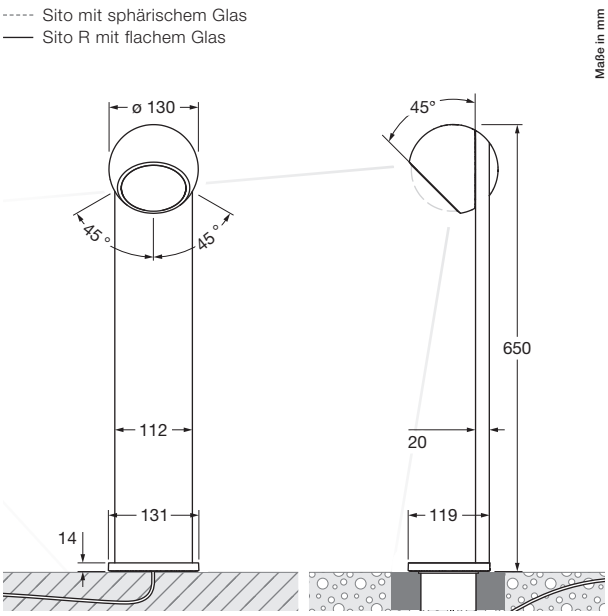


technische Daten Sito palo VOLT

Eigenschaften	Material	Aluminium, lackiert, optisches Glas
	Beweglichkeit head	45° (mit Anschlag und fixierbar)
	Gewicht	3,0 kg (Erdanker 2,3 kg)
Oberfläche	head	weiß matt, weiß glanz, schwarz matt
	body	weiß matt, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienz	A
	Leistung	18 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K
	empfohlener Einsatz	Außenbereich und Feuchtraum
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	zulässige Betriebsbedingung	– 20°C bis + 40°C

*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim**

Sito palo VOLT
Sito Lichtwirkungen






C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom: perfect color 18 W 1100 lm



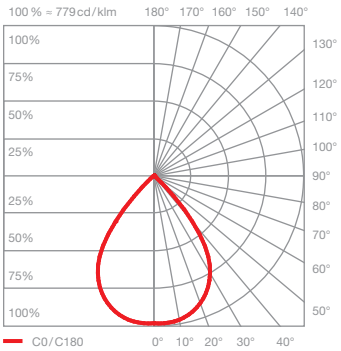


S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 18 W 980 lm






S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts: sphärisches Glas
kleine Linse medium
Fresnel Linse

Lichtstrom: perfect color 18 W 870 lm

Sito palo VOLT
Sito R Lichtwirkungen






C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: flaches Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom: perfect color 18 W 1100 lm



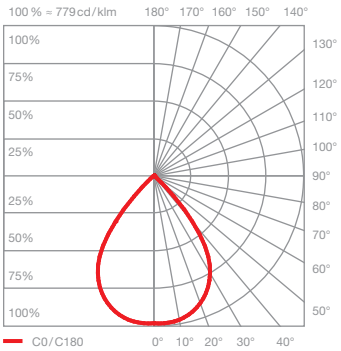


S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: flaches Glas
kleine Linse medium
soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 18 W 980 lm



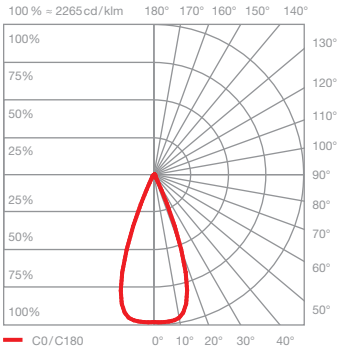

S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)


inserts: flaches Glas
kleine Linse medium
Fresnel Linse


Lichtstrom: perfect color 18 W 870 lm

Sito palo VOLT
Montagezubehör

Erdanker
zum Verguss in Beton


Breite: 95 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 95 mm



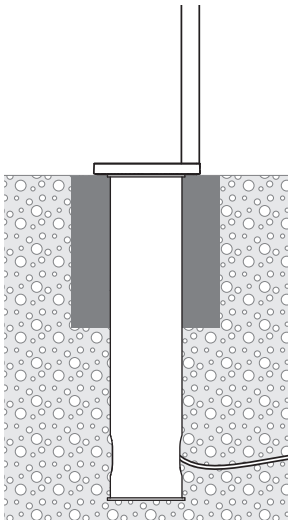


Sito palo VOLT
mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener Außenverteilerdose

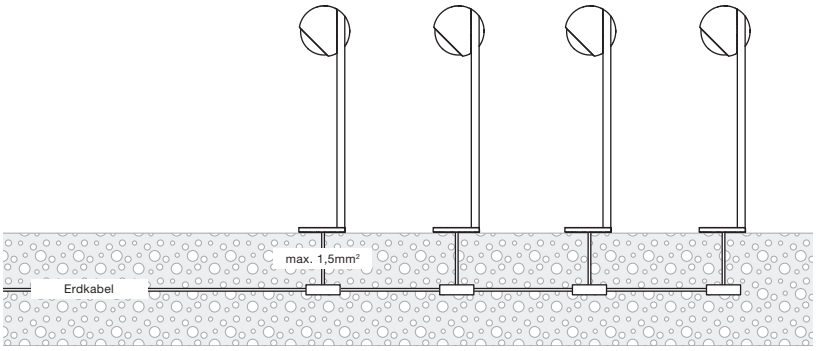

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

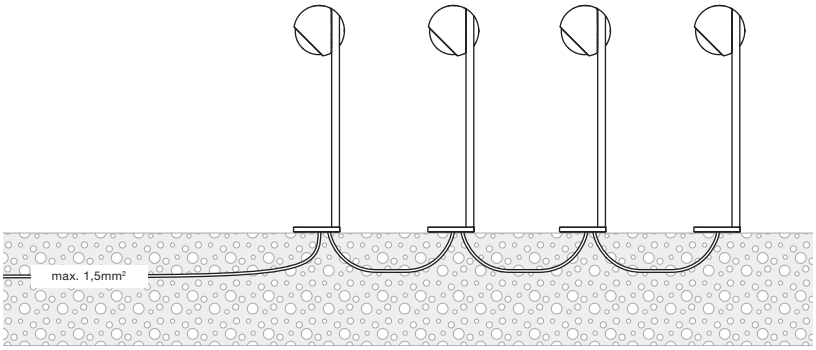

Occhio air module in Schalterdose oder Verteilerkasten

air

max. 4 Leuchten

