
Occhio


Sito verticale VOLT
Datenblatt

LED Wandleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf und beidseitigem Lichtaustritt (up / down vertikal). Die Lichtwirkung ist beim Kauf wählbar.

Die Wandleuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Version für Aufbaumontage, Anschluss an 230 V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

Weitere Versionen: Sito giro, Sito lato (Deckenleuchte), Sito giù, Sito lato (Wandleuchte), Sito basso (Bodenleuchte), Sito palo (Pollerleuchte)

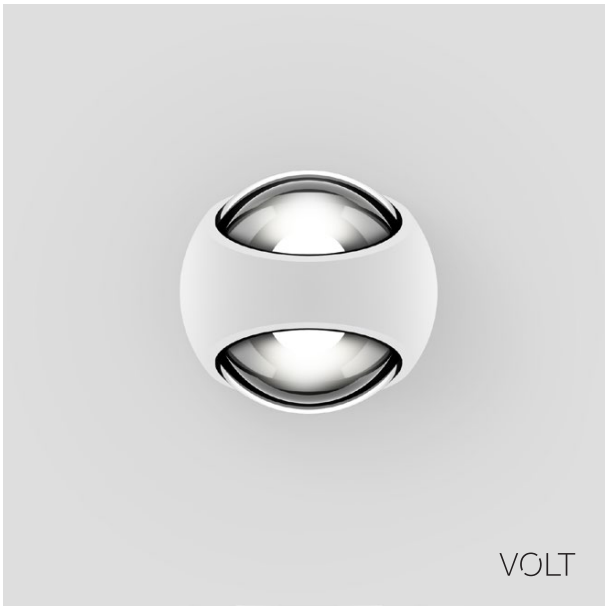

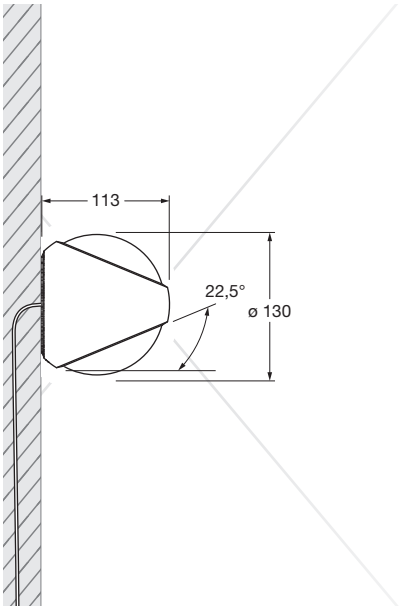


Maße in mm


technische Daten Sito verticale VOLT

Eigenschaften	Material	Aluminium, lackiert, optisches Glas
	Gewicht	1,3 kg
Oberfläche	head	weiß matt, weiß glanz, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienz	A
	Leistung	2 × 9 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K
	empfohlener Einsatz	Außenbereich und Feuchtraum
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer *
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz
	zulässige Betriebsbedingung	– 20°C bis + 40°C

*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim**

Sito verticale VOLT
Lichtwirkungen

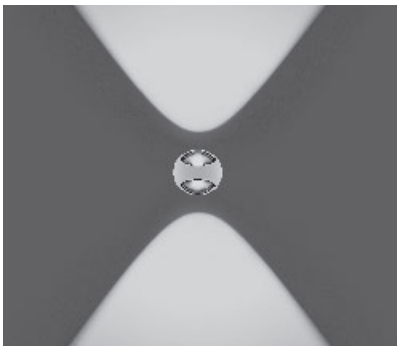




C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom: perfect color 2 × 9 W 1100 lm






S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas
kleine Linse medium
soft edge Glas


Lichtstrom: perfect color 2 × 9 W 980 lm

Sito verticale VOLT
mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener Außenverteilerdose

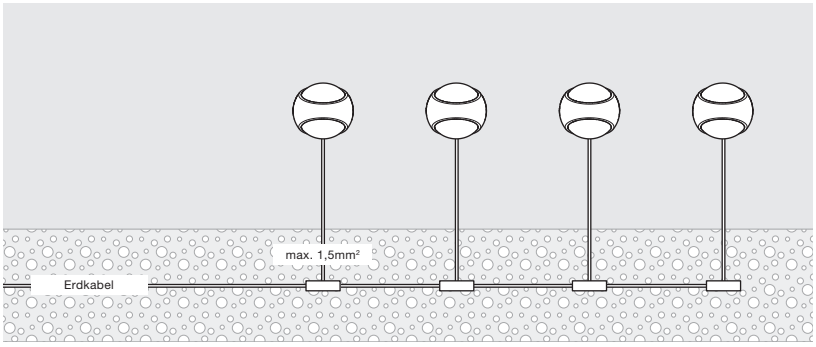

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

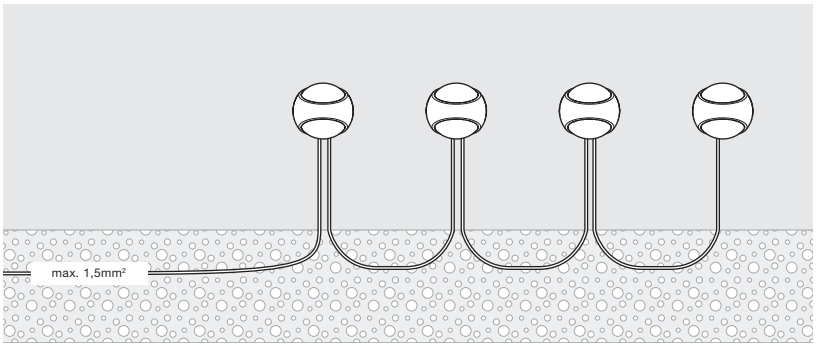

Occhio air module in Schalterdose oder Verteilerkasten

air

max. 4 Leuchten

